


SF CLEAR FOR PLASTIC (2K)

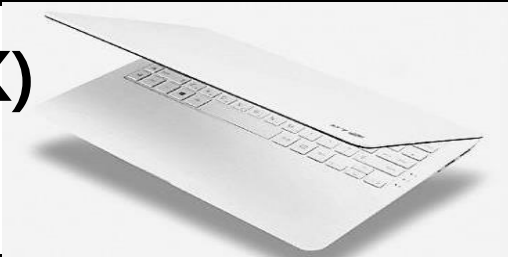

本涂料使用聚酯型特殊树脂，是形成镀膜时可以感受到柔和触感的柔和质感涂料。

用途	手机壳、笔记本电脑盖等直接接触肌肤的家电零部件。
----	--------------------------

产品特性

涂料类型	聚酯、聚氨酯/上涂（不褪色类型）（2液型）		
产品特性	1.形成柔和温暖感觉的质感 2.通过调整光泽及调整粗细感，可实现各种质感		
外观	透明液体	适用材料	ABS
比重 (25℃)	0.96 ± 0.05	合理的镀膜厚度	25 ± 5 μm
黏度 (KU/25℃)	25 ± 5 秒	固形物 (%)	主题 45 ± 3
混合比	主剂 (A)/硬化剂 (B)=5:1（重量）		硬化剂 50 ± 3
稀释剂	指定稀释剂	干燥条件	干燥条件 80℃
稀释比	30~50% 左右		干燥时间 2 小时以上
稀释黏度 (I/C#2/25℃)	11 ± 2 秒	保存期限	12 个月

使用方法

表面处理	1) 请将被涂面的油分、水分、沙子、灰尘、其他异物全部清除干净。 2) 实现各种 COLOR 时，请使用 SF 涂料前先行进行 COLOR 涂装。 3) 用于难贴附材料（PC、G/F 混合等）时，有可能产生贴附不良，因此推荐使用 SF 涂料前先用底漆涂装。
涂装方法	1) 主剂与硬化剂按照重量比 5:1，稀释剂以 30~50% 适当稀释，充分搅拌 5 分钟以上。 2) 为防止存在灰尘的不良问题，投入涂料前使用 300 目以上的纱网过滤。 3) 充分进行涂装，使干燥镀膜达到 25±5μm，条件允许时，不要一次性涂装，可以分多次涂装。 4) 干燥时，SETTING 常温 5~10 分钟后，在 80℃ 温度下热干燥 2 小时以上。
其他事项	1) 根据涂料特性，不可再次涂装。 2) 根据作业条件（稀释比、镀膜厚度等），光泽及质感可能产生差异。

▶ 所有资料依据实验室理论及经验为基础制作而成，随着本公司不断改善品质，有可能在未预告的情况下更改。