YEGREENA

세련된 감각과
편안한 빈티지 스타일의
시멘트 질감 마감재

Stylish Vintage

예그리나 빈티지
(벽면용/바닥용)

원료가 다르면, 확실히 다릅니다!

- 부드럽게 발려 힘은 적게 들고
- 같은 양으로 더 많이 칠하며
- 스무스한 터치로 질감구현이 쉽습니다

NOROO 노루페인트

Stylish Vintage

은은한 멋과 시크함이 있는 도시적 공간
질감이 살아있어 자연스러운 편안함
내가 스타일링하는 나만의 감각 공간연출
스타일리쉬한 '예그리나 빈티지'

원료가 다릅니다!

YEGREENA

예그리나 빈티지는 60메쉬 이하의 골재로만 고르게 구성된 프리미엄 마감재입니다.

- 흙손 작업시 도료가 끌리는 느낌이 없어 힘이 적게듭니다.
- 튐 현상 없이 스무스하게 발립니다.
- 마감시 표면 질감이 부드럽습니다.

적용범위

콘크리트, 시멘트계, 석고보드, 목재 등 대부분의 바탕면에 시공 가능

용 도

레스토랑, 사무실, 호텔, 카페 등 상업공간 및 펜션, 빌라 등 주거공간 등의 내부 벽면 및 천정

회색

밝은 회색

예그리나 빈티지 벽면용

예그리나 빈티지 벽면용은 시공방법에 따라 무궁무진한 콘크리트 질감을 표현해주는 친환경 인테리어 도료입니다. 주성분은 아크릴에멀젼, 경량필러, 칼라대리석 파우더 등으로 이루어져 있으며 비인화성, 항균성이 우수한 고급 친환경 인테리어 마감재입니다.

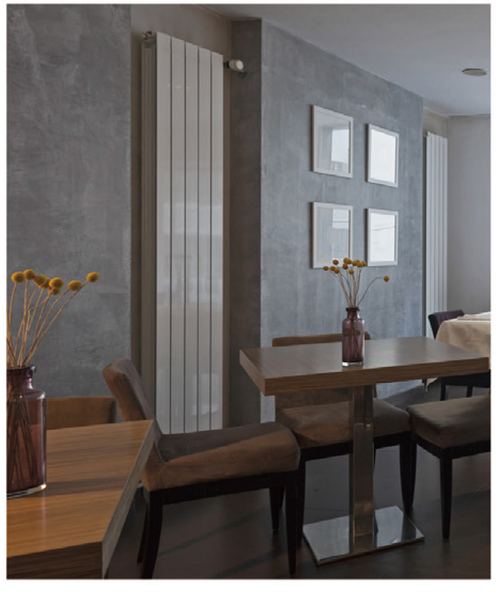

제품특성

건조시간	희석제	사용량(이론도포량)	추천도장횟수	저장기간	포장단위
24시간	깨끗한 상수도물 5% 이내	1.2 ~ 1.6Kg/㎡	1~2회	12개월 (5~35℃ 실내보관)	20Kg 프라스틱 통

시공방법 – 사용도구 : 스텐레스 흙손, 주걱 등

1. 표면처리
올 퍼티하여 건조 후 매끈하게 연마합니다.

2. 1차도장
예그리나 빈티지 벽면용을 전면 도포 또는 미장한 후 12시간 이상 건조시킵니다.

3. 2차도장
예그리나 빈티지 벽면용을 1mm 두께 내외로 고르게 미장 후, 지촉건조 시점에서 흙손을 가볍게 눌러주며 자연스럽게 표면에 무늬를 만들어 줍니다.

4. 투명상도 도장
필요시 '예그리나 빈티지 벽면용 투명상도'로 마무리 해 줍니다.

답은 예그리나 빈티지입니다!

단위 면적당 원가절감 효과와 우수한 유동성, 셀프레벨링은 선택의 기준입니다.

- 파우더의 용량이 크고, 골재 비중이 낮아 도포면적이 넓습니다.
- 액상 혼합 후 20분이 지나도 작업에 문제가 없도록 설계되어, 숙련자가 아니라도 여유롭게 작업이 가능합니다.
- 퍼짐성 (셀프레벨링)이 우수하고, 건조 후 표면에 레이턴스가 발생하지 않습니다.

적용범위
콘크리트, 시멘트 몰탈

용 도
레스토랑, 사무실, 호텔, 카페 등 상업공간 및 펜션, 빌라, 주거공간 등 인테리어를 요하는 내부 바닥용

회색 진청색 녹색 진황색 적갈색

※ 기본 색상은 회색이며, 필요시 색소 혼합을 통해 상기 컬러 구현 가능

예그리나 빈티지 바닥용

예그리나 빈티지 바닥용은 무기질 시멘트계 셀프레벨링 타입 바닥재로서, 시공자의 면 처리에 따라 빈티지한 느낌의 다양한 콘크리트 질감을 표현할 수 있는 친환경 인테리어 도료입니다. 압축강도, 휨강도, 부착강도가 높은 친환경 바닥재이며, 우수한 퍼짐성과 긴 가사시간으로 작업자의 시공편의성이 극대화된 고급 인테리어 마감재입니다.

제품특성

건조시간	희석재(율)	사용량(이론도포량)	혼합비율	저장기간	포장단위
48시간	희석하지 않음	약 4.5Kg/㎡	20Kg 파우더 + 4.4Kg 액상	6개월 (5~35℃ 실내보관)	20Kg 프라스틱 통 (파우더) & 4.4Kg 프라스틱 통 (액상)

시공방법

사용도구 : 스텐레스 흙손, 톱날 스크래퍼 등

1. **표면처리**
소지면 이물질 제거 후 틈새가 없도록 실링 작업을 철저히 합니다.

2. **하도도장** : 수용성에폭시 하도와 시멘트를 전동 교반기로 3분 이상 교반 후 붓, 롤러 등으로 고르게 도장합니다. (추천 : 크린폭시W 하도)

3. **중도혼합** : 용기에 액상 투입 후 분말을 적당량 투입하여 1차 혼합 후, 나머지 분말을 전부 투입하여 전동 교반기로 3분 이상 교반합니다.

4. **중도도장** : 톱날, 레기, 흙손 등으로 균일하게 도장하되, 흙손으로 자연스럽게 무늬를 만들어주십시오. (필요시 표면에 물 분무 후 시공)

5. **투명상도 도장** : 상도도장은 선택가능하며, 에폭시 라이닝 투명을 기본으로 하되, 각 도장사양에 맞는 공법으로 도장합니다.

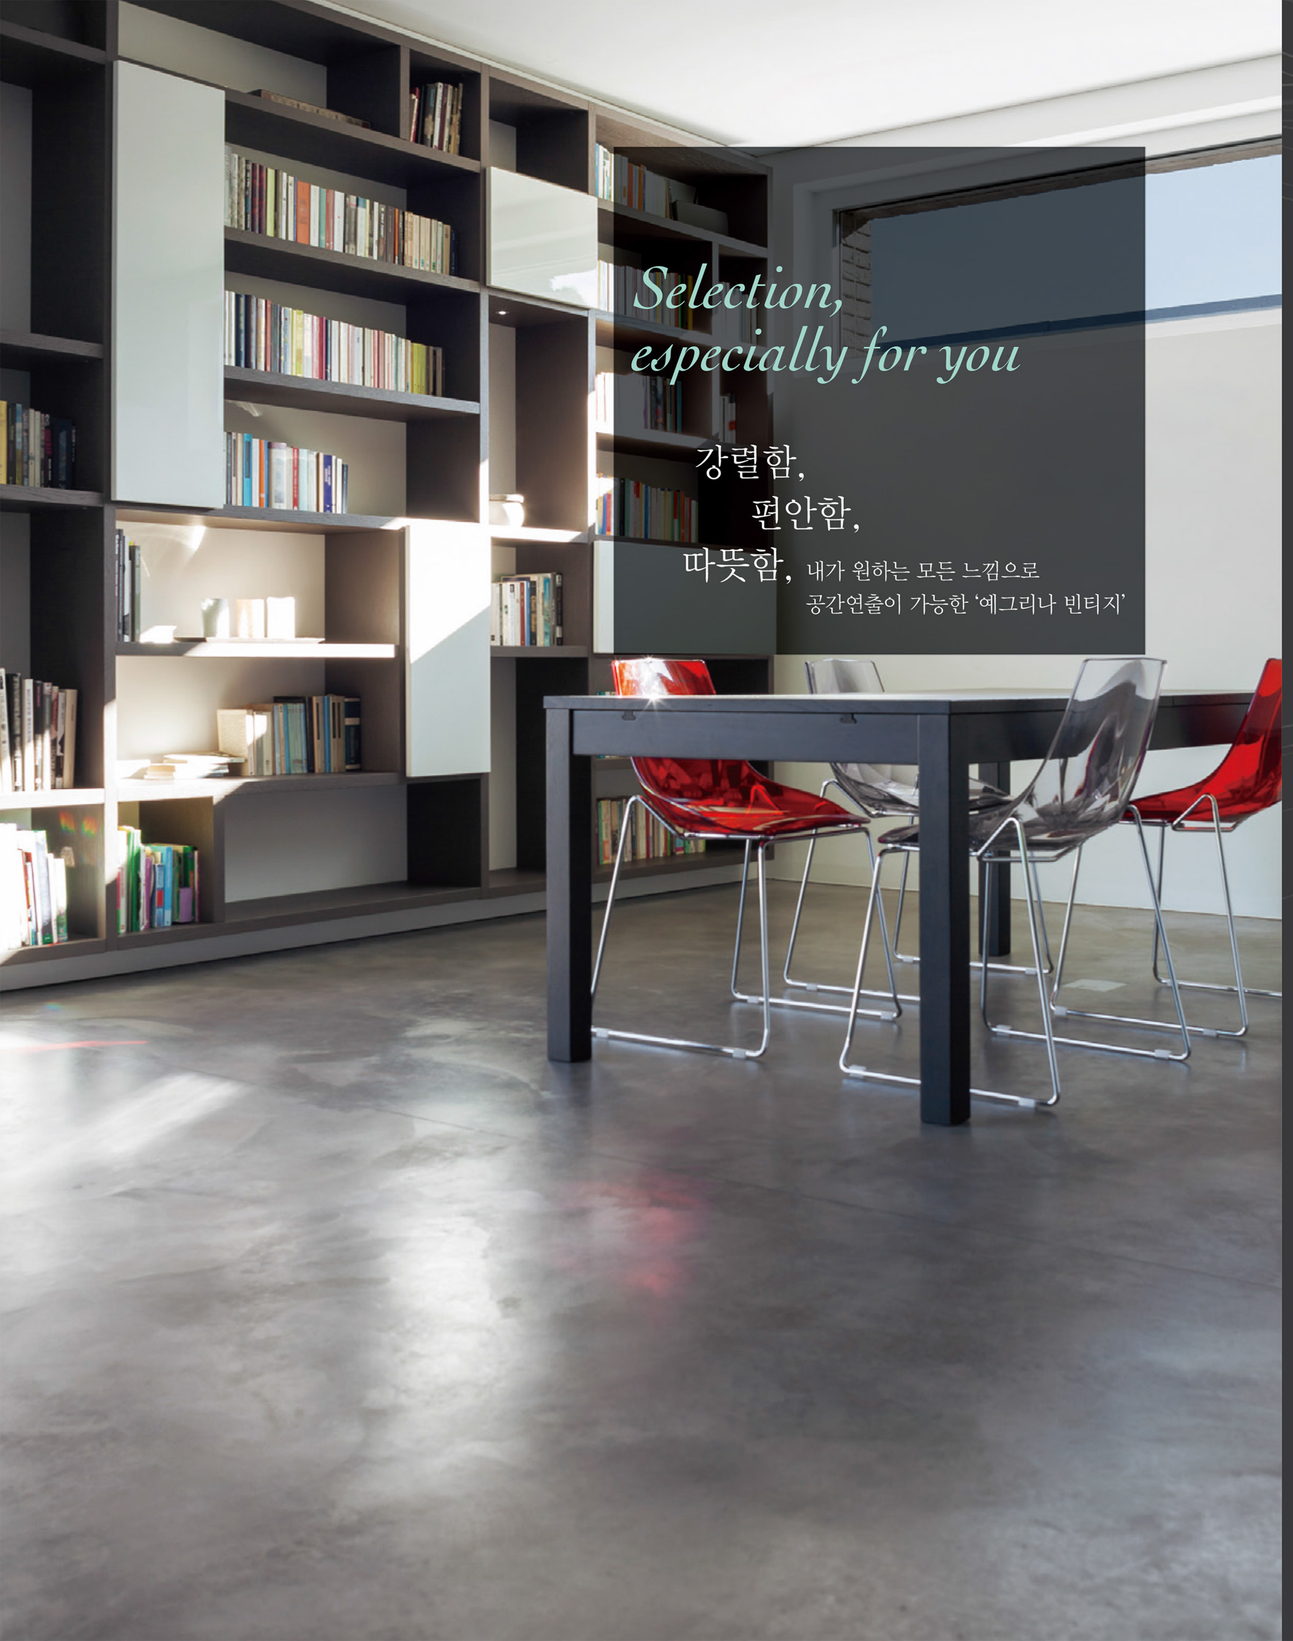

Selection,
especially for you

강렬함,
편안함,
따뜻함, 내가 원하는 모든 느낌으로
공간연출이 가능한 '예그리나 빈티지'

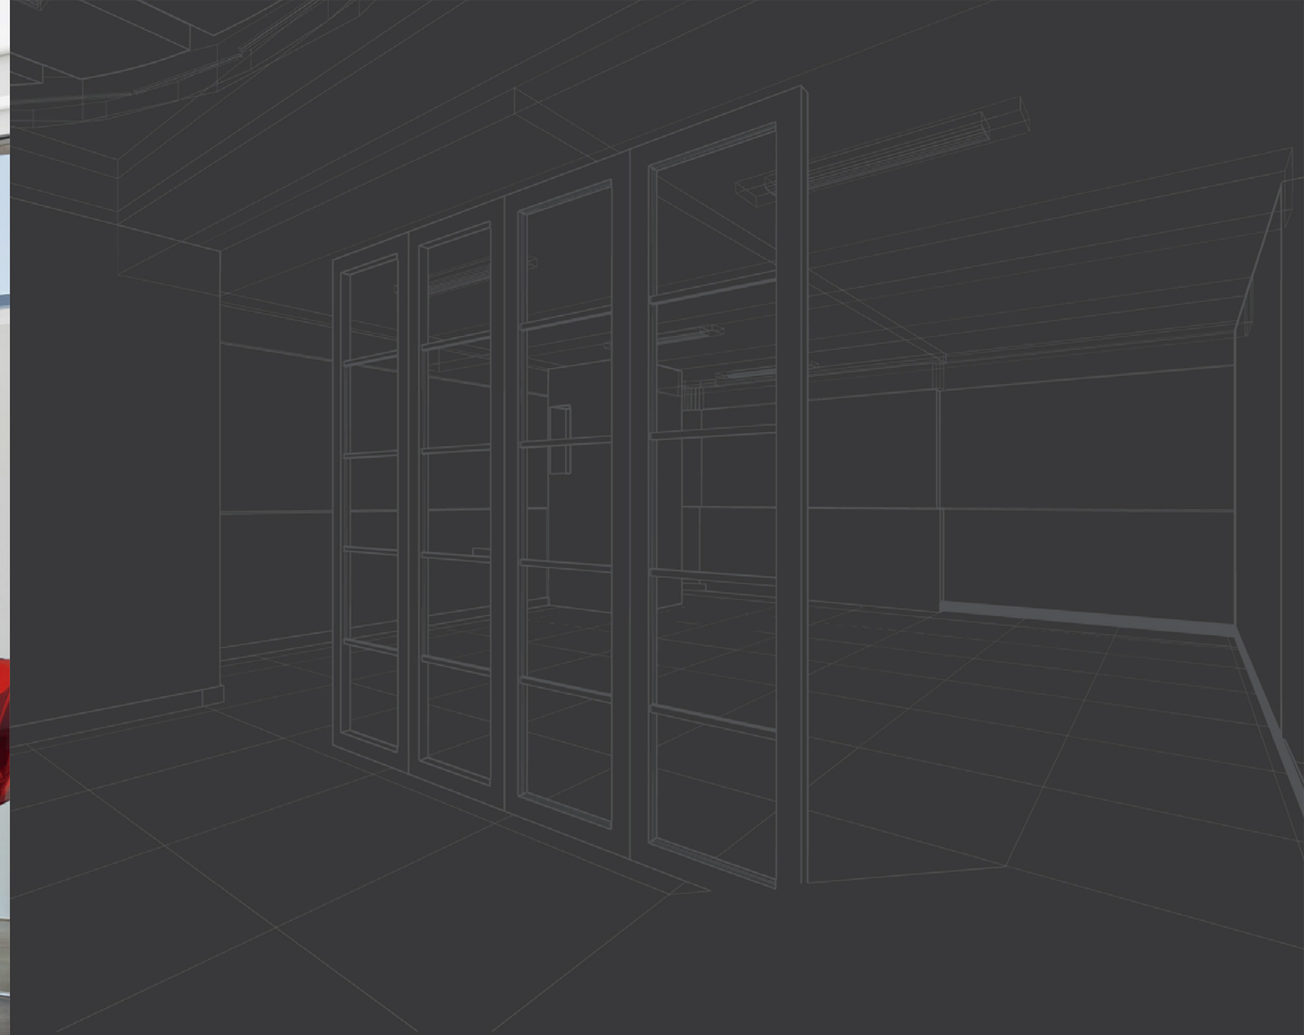

(주)노루페인트 | 인터넷 : www.noroopaint.com 소비자 문화센터 : 080-944-7777 (수신자부담)

본사 및 안양공장. (031)467-6114(대) **서울지점.** (02)6359-7701~8 **북서울지점.** (031)837-6030~7 **인천지점.** (070)7130-0960~6 **수원지점.** (031)232-6020~3 **원주지점.** (033)746-5311, 0782 **강릉영업소.** (033)653-5310, 5312 **대전지점.** (042)621-1234~5 **천안지점.** (041)579-5321 **충주영업소.** (043)854-7705 **부산지점.** (070)7130-3300 **울산지점.** (070)7130-3317 **포항영업소.** (054)278-7450~1 **제주영업소.** (070)7130-3318 **대구지점.** (053)356-3811~4 **창원지점.** (055)587-2350 **광주지점.** (062)571-5310~1 **순천영업소.** (061)725-2640 **전주지점.** (063)251-6475~7

• 모든 자료는 실험실에서 이론과 경험을 바탕으로 작성된 것으로, 당사의 지속적인 품질개선에 따라 예고없이 변경될 수 있습니다. 도포량은 도장해야 할 표면의 형태, 표면조도, 도장시의 기후조건, 도장방법에 따라 변경될 수 있으니 사용자께서는 충분히 검토한 후 사용해 주시길 바랍니다.

• 제작년도 : 2016년 02월 • 카다로그 No : AT2-5825