NOROO

노루페인트

www.noroopaint.com

본 카달로그는 노루페인트의 지속 가능 경영의 일환으로 환경과 지역 사회를 생각하는 소비에 일조하기 위하여 친환경 종이와 콩기름 인쇄 공법으로 제작되었습니다.

2023
노루페인트 신제품 가이드
NOROO NEW PRODUCT GUIDE



NOROO 노루페인트

LIFE

컬러의 다양함을 반영한 생활의 즐거움과 가치 제공

NATURE

친환경 소재 사용, 에너지 성능 향상 등 친환경을 고려한 꾸준한 활동

SPACE

삶의 가치를 높일 수 있는 최신 트렌드 반영



NOROO

당신이 경험할 내일, 노루가 준비합니다.

노루페인트는 2022년 ESG평가에서 2년연속 '통합 A등급'을 획득했습니다.

사람과 자연을 향하는 친환경 컬러서비스 전문 기업으로 관련 기술 개발에 매진하며 지속가능경영을 추진하고 있습니다. 미래 지구환경을 위한 탄소중립 기술 혁신에도 앞장서며 친환경 도료 비중을 꾸준히 늘리며, '국내 최초 미국 농무부(USDA) 인증 화이트바이오 도료', '국내 최초 리사이클 도료' 등 다양한 친환경 타이틀을 획득하는 성과를 거두었습니다.

NOROO 노루페인트

노루페인트의
친환경 대표 브랜드, 순&수!
더욱 깨끗해진 **새얼굴을 소개합니다**

순&수 브랜드 소개

RENEWAL BRAND SYMBOL & LOGOTYPE

순&수
SOON&SOO

친환경 내부 인테리어용 수성페인트 [순&수]

[순&수] 의 BI는 순수하고 깨끗함을 의미하는
녹색 물방울을 모티브로 디자인하여 브랜드 이미지를 확산시켜 왔습니다.
시대에 맞춰 고객분들께 노출되는 방법 역시 다양해짐에 따라
매체 변화의 흐름에 최적화된 디자인으로 개선할 필요성이 발생,
순&수 고유 브랜드 정체성을 계승하되
보다 트렌디한 BI 디자인으로 리뉴얼을 진행하게 되었습니다.

리뉴얼된 BI 디자인을 통해 순&수 는
고객분들께 일관된 브랜드 이미지를 전달함과 동시에
트렌드에 발맞추는 노루페인트의 대표 브랜드로서
더욱 그 입지를 확고히 하는데 기여할 것입니다.

NOROO
노루페인트

[ ], 가치를 올리다.
노루페인트

같은 듯 다르게
일상을 빛내주는 기분좋은 선택
공간 가치를 높여주는, **노루페인트!**

2023 NOROO PAINT New Products

8
내/외부 겸용 전천후 수성 스테인
더 스테인
유성 수준의 내구성, 내후성
1회 도장완료/빠른 건조/우수한 발림성
뛰어난 목재보호(방부, 방균)

12
흡/방습 기능을 가진 건강친화형 페인트
순&수 흡방습페인트
우수한 흡방습률
항세균, 항습, 항곰팡이 기능
1액형의 편리한 작업성

16
하루만에 욕실방수부터 타일시공까지!
원데이 타일 방수
1액형 초속건 욕실 방수재
기존 타일 위 바로 방수 및 타일시공
냄새가 없어 우수한 작업성

20
욕실바닥 및 내/외벽 간편 방수
굿바이 누수 플러스
누구나 쉽게 셀프 방수시공
1액형 수성타입의 우수한 작업성
욕실바닥 및 내/외부 벽면까지 적용가능

24
다양한 소지면에 부착! 강력한 은폐!
순&수 젯소 SUPER
다양한 소지면에 강력한 부착력
탁월한 백색도 및 은폐력
일반인부터 전문가까지 사용가능한 범용성

28
다기능 투명 몰딩재
크린폭시 멀티 몰딩재
투명바닥 인테리어용 투명 퍼티
콩자갈 바닥재 상도마감
우수한 부착력과 내구성

32
준외부용 친환경 퍼티
내츄럴퍼티 워셔블
발코니, 다용도실, 세탁실 등
내수성이 필요한 곳에 최적화된
준외부용 친환경 퍼티

33
도로표지용 수성 페인트
큐피트 로드코트
1액형 수성타입으로 손쉬운 시공 가능
빠른 건조로 작업성 우수
KS F 4936 물성 만족

34
난연성능 보유한 우레아 바닥방수재
프로테크 난연 우레아
해외 난연 기준 만족
자체 난연 기능으로 화재 억제 가능
주차장 바닥 표면 마감재 KS 규격 만족

35
전처리된 아연도금면에도 부착력 좋은 프라이머
에바코트 워시프라이머
부착력/방청성 우수한 워시프라이머
국내 유일의 인산 Free형 워시프라이머

NOROO
노루페인트

더 스테인

유성 스테인 수준의 우수한 내구성과 내후성,
수성 스테인의 작업성과 친환경성까지 보유한
내부/외부 목재, 어디든 가능한 프리미엄 수성 스테인!

내후성은 좋지만
느린 건조와 냄새가 심한 유성 스테인...
유성 스테인의 내후성과
수성 스테인의 작업성, 안전성을
모두 가진 스테인은 없을까?

더 이상의 스테인은 없다!
내/외부 겸용 수성 스테인 '더 스테인' 출시!

제품안내 QR코드

더 스테인, 이런 점이 좋습니다!

우수한
내구성, 내후성!
수성타입으로 유성 스테인
동등 수준의 **내수성, 내후성**을
확보해 목재 본연의 **아름다움을**
오래도록 유지해 줍니다

목재 수명을
연장시키는
방부, 방균효과!
목재에 **방부, 방균 기능**을
부여해 **벌레, 곰팡이** 등으로 인한
손상을 막고, 수축팽창에 의한
뒤틀림을 보완해 **목재를 보호**합니다

빠른 건조!
편리한 원코팅!
유성 스테인 대비 **빠른 건조.**
2~3회 도장하는 일반 스테인 대비
1회 도장 마감이 가능해 **경제적인**
원코팅 타입입니다



美 농무부 바이오베이스(USDA) 인증 취득

USDA 인증이란?
美농무부가 보증하는 인증으로 석유화학원료 대신 농수축산물에서
유래한 천연원료를 사용하여 지속가능한 발전과 환경보호에 기여하는
제품에 주어지는 친환경 인증입니다.

제품 특성

페인트타입	우레탄 알키드 수지
희석제	원액사용
도장방법	붓, 롤러, 스프레이
비중/고형분용적비	약 1.0 / 13±1 %
이론도포량	4~6 ㎡/ℓ (25㎛ 기준)
건조도막두께	30㎛ (목재 침투 정도에 따라 다름)
재도장간격	20℃, 충분한 환기 최소 2시간 이상
색상/광택	시중품 및 조색 색상 (기존 수/유성 스테인 색상 모두 구현) / 무광

더 스테인

유성 스테인 수준의 우수한 내구성과 내후성, 수성 스테인의 작업성과 친환경성까지 보유한 내부/외부 목재, 어디든 가능한 프리미엄 수성 스테인!

더 스테인은 내/외부 **목재 어디든 사용 가능**하며 뒤틀림, 습기, 벌레 등으로부터 **목재를 보호**해줍니다.
또한 유성 스테인 동등의 **내구성, 내후성**을 지닌 **프리미엄 수성 스테인**입니다.

스테인이 필요한 곳 어디에나 사용 가능한, 더 스테인!

적용 범위 마감이 필요한 내/외부 모든 목재(목조주택, 건축자재용 외부 목재, 가구 등)











* 상기 견본 컬러는 인쇄된 색상으로 실제 색상과는 다소 차이가 있을 수 있습니다. * 기존 수/유성 스테인의 조색 칼라 모두 구현 가능합니다.

제품안내 QR코드

더 스테인, 이런 점이 좋습니다!

우수한 내구성, 내후성!

수성타입으로 유성 스테인 동등 수준의 **내수성, 내후성**을 확보해 목재 본연의 **아름다움을 오래도록 유지**해 줍니다

목재 수명을 연장시키는 방부, 방균효과!

목재에 **방부, 방균 기능**을 부여해 **벌레, 곰팡이** 등으로 인한 손상을 막고, 수축팽창에 의한 **뒤틀림**을 보완해 **목재를 보호**합니다

빠른 건조! 편리한 원코팅!

유성 스테인 대비 **빠른 건조**, 2~3회 도장하는 일반 스테인 대비 **1회 도장 마감**이 가능해 **경제적인 원코팅 타입**입니다



美 농무부 바이오베이스(USDA) 인증 취득

USDA 인증이란?

美농무부가 보증하는 인증으로 석유화학원료 대신 농수축산물에서 유래한 천연원료를 사용하여 지속가능한 발전과 환경보호에 기여하는 제품에 주어지는 친환경 인증입니다.

제품 특성

페인트타입	우레탄 알키드 수지
희석제	원액사용
도장방법	붓, 롤울러, 스프레이
비중/고형분용적비	약 1.0 / 13±1 %
이론도포량	4~6 ㎡/ℓ (25㎛ 기준)
건조도막두께	30㎛ (목재 침투 정도에 따라 다름)
재도장간격	20℃, 충분한 환기 최소 2시간 이상
색상/광택	시중품 및 조색 색상 (기존 수/유성 스테인 색상 모두 구현) / 무광

순&수 흡방습페인트

거주공간 내 흡습, 방습뿐만 아니라 항균, 항곰팡이 성능까지 부여
쾌적한 실내 환경을 조성하는 1액형 타입의 다기능성 페인트!

새집증후군의 위협...
벽지 속 콘크리트 벽에서 내 뿜는
VOCs(휘발성유기화합물)와 세균들,
환기를 시켜도 없어지지 않으니
아이를 키우는 우리집 어떡하죠?

유해물질을 막아주는 '다기능성 페인트' 출시!

제품안내 QR코드

순&수 흡방습페인트, 이런 점이 좋습니다!

1액형의
편리한 작업성!
일반 수성 페인트와 같이
편리한 작업성

우수한
흡방습률 106g/㎡
국토부 권장기준(65g/㎡) 대비
우수한 흡방습률

쾌적한 실내환경을
조성하는 **다기능성**
흡착, 항세균, 조습, 항곰팡이
기능 모두 보유

순&수 흡방습페인트, 인증 및 시험성적서

공인기관의 시험성적이 우수한 제품 물성을 입증했습니다!


실내공기질 인증



흡방습량 시험성적서


항곰팡이 시험성적서


흡착율 시험성적서


항세균 시험성적서

순&수 흡방습페인트, 특성



페인트타입	수성 무기질 도료(1액형)
희석제	상수도물(희석율 : 최대 10%, 부피비)
도장방법	로울러, 스프레이 도장
이론도포량	15.5㎡/18kg
건조도막두께	500㎛ (2회도장 추천)
재도장간격	20℃, 충분한 환기 최소 4시간 이상
색상/광택	백색 / 무광
보관 및 저장	6개월 (동결이 잘되는 곳 피함, 상온 5℃~30℃, 습도 80%이하)

순&수 흡방습페인트

거주공간 내 흡습, 방습뿐만 아니라 항균, 항곰팡이 성능까지 부여
쾌적한 실내 환경을 조성하는 1액형 타입의 다기능성 페인트!

국토부 '건강친화형 주택건설 권장기준'을 만족하는 수성 페인트입니다!

적용 범위 신축 아파트/주택, 상가 및 오피스텔, 학교, 어린이집, 병원 등의 실내 벽지 하도재

순&수 흡방습페인트는 콘크리트 벽면과 벽지 사이에 시공하여 콘크리트로부터 방출되는 유해한 물질을 막아 **새집증후군의 위협으로부터 지켜주는** 1액형 벽지 하도재로, 거주자에게 **건강하고 쾌적한 실내 환경을 제공**해주는 다기능 **수성 무기질 페인트**입니다.



제품안내 QR코드

순&수 흡방습페인트, 이런 점이 좋습니다!

1액형의
편리한 작업성!
일반 수성 페인트와 같이
편리한 작업성

우수한
흡방습률 106g/㎡
국토부 권장기준(65g/㎡) 대비
우수한 흡방습률


쾌적한 실내환경을
조성하는 **다기능성**
흡착, 항세균, 조습, 항곰팡이
기능 모두 보유

순&수 흡방습페인트, 인증 및 시험성적서

공인기관의 시험성적이 우수한 제품 물성을 입증했습니다!



순&수 흡방습페인트, 특성



페인트타입	수성 무기질 도료(1액형)
희석제	상수도물(희석율 : 최대 10%, 부피비)
도장방법	로울러, 스프레이 도장
이론도포량	15.5㎡/18kg
건조도막두께	500㎛ (2회도장 추천)
재도장간격	20℃, 충분한 환기 최소 4시간 이상
색상/광택	백색 / 무광
보관 및 저장	6개월 (통풍이 잘되는 건냉암소, 상온 5℃~30℃, 습도 80%이하)

원데이 타일 방수

하루만에 방수시공이 가능한 속건형(4시간)
1액형 수용성 속건타입 방수재, 원데이 타일 방수!

?

욕실 방수공사는 해야 하는데
비용도 만만치 않고
공사기간도 길다보니
부담이 이만저만 아니시죠?

!

하루만에
시공이 끝나는 '수용성 속건형 방수재' 출시!

제품안내 QR코드

원데이 타일 방수, 이런 점이 좋습니다!

4

속건형
(4시간)
방수 시공 **4시간 후**
타일시공 가능

신축

빠른 시공으로
공사기간 단축
별도의 **보호 몰탈 없이**
타일시공 가능

보수

우수한
방수기능, 접착력
기존 타일 제거 없이
방수시공이 가능해 **불편 최소화**

원데이 타일 방수, 고객도 시공업자도 모두 만족합니다





원데이 타일 방수, 특성

페인트타입	수용성 아크릭 에멀젼(1액형)
희석제	무희석
도장방법	로울러, 브러쉬
이론도포량	1.0kg/㎡ (2회 도포, 두께 0.8㎜ 기준)
인장강도	1.0N/㎟ 이상
부착강도	0.7N/㎟ 이상
신장률	200% 이상
색상/포장단위	하늘색 / 16kg
보관 및 저장	12개월(5℃~35℃ 실내보관)

지촉건조 Test



원데이 타일 방수

하루만에 방수시공이 가능한 속건형(4시간)
1액형 수용성 속건타입 방수재, 원데이 타일 방수!

원데이 타일 방수는 욕실 등의 내부 방수 및 타일공사를 **하루만에 시공 가능하게 해주는 1액형 방수재**로 **빠른 건조와 우수한 접착력, 뛰어난 방수성능**을 보유하고 있습니다.

신축에서는 공기단축, 보수시엔 타일 위에 바로 시공, 원데이 타일 방수!

적용 범위 실내(욕실, 베란다 등) 타일 방수, 환기가 잘 되지 않아 우레탄 방수 시공이 어려운 곳







※ 타일 수직면 도장 시 타일 종류 및 크기에 따라 부착력이 약해질 수 있으니, 적합성 확인 후 사용하시기 바랍니다.

제품안내 QR코드

원데이 타일 방수, 이런 점이 좋습니다!

속건형
(4시간)
방수 시공 **4시간 후** **타일시공** 가능

빠른 시공으로
공사기간 단축
별도의 **보호 몰탈 없이** **타일시공** 가능

우수한
방수기능, 접착력
기존 타일 제거 없이
방수시공이 가능해 **불편 최소화**

원데이 타일 방수, 고객도 시공업자도 모두 만족합니다





원데이 타일 방수, 특성

페인트타입	수용성 아크릭 에멀젼(1액형)
희석제	무희석
도장방법	로울러, 브러쉬
이론도포량	1.0kg/㎡ (2회 도포, 두께 0.8㎜ 기준)
인장강도	1.0N/㎟ 이상
부착강도	0.7N/㎟ 이상
신장률	200% 이상
색상/포장단위	하늘색 / 16kg
보관 및 저장	12개월(5℃~35℃ 실내보관)

지촉건조 Test



굿바이 누수 플러스

간편하고 쉽게! 욕실바닥 및 내/외부 벽면에 침투하여
누수를 방지하는 1액형 투명 방수재, 굿바이 누수 플러스!

내/외부 생활 속, 누수
어렵게만 생각되는 방수공사
쉽고 간편하면 좋겠는데...
꼭! 전문가의 도움을 받아야하나요?

누구나 쉽게
욕실바닥 및 건축물 내/외부 벽면까지
모두 시공할 수 있는 생활 '방수재' 출시!

제품안내 QR코드

굿바이 누수 플러스, 이런 점이 좋습니다!

편리한 작업성의
DIY방수재
희석없는 1액형으로
누구나 **쉽게 방수시공**



시공현장
범용성 확대
욕실, 베란다 등의 바닥, 내/외부 벽체 등
다양한 장소 적용 가능



후속도장(상도)
도장성 확보
발수재와는 달리 도장 후
수성페인트 상도 마감 가능



투습도 & 내투수성 비교 DATA _ 특성



8.3 (g/㎡-day)
A사



9.3 (g/㎡-day)
굿바이 누수 플러스

페인트타입	특수 아크릴 에멀전 수성 내/외부용 / 표면처리제
희석제	무희석
도장방법	붓, 로울러
비중/고형분용적비	약 1.0 ± 0.1 / 약 27.3 %
이론도포량	10~16.5㎡/ℓ (3~5평/ℓ)
건조도막두께	20㎛ (도포량은 소지의 흡수 및 다공성에 따라 달라질 수 있음)
색상/광택	유백색 / 투명 유광
보관 및 저장	12개월 (통풍이 잘되는 건냉암소, 실온 5℃~30℃, 습도 80%이하)

굿바이 누수 플러스

간편하고 쉽게! 욕실바닥 및 내/외부 벽면에 침투하여 누수를 방지하는 1액형 투명 방수재, 굿바이 누수 플러스!

제품안내 QR코드

간편하게 쓱쓱 바르는 생활 방수재, 굿바이 누수 플러스!

적용 범위 욕실, 보일러실, 베란다, 화장실 등의 바닥 및 내/외부 벽면 누수방지 방수시공
건축물 리모델링 및 하자보수시 내/외벽 누수방지 방수시공, 차고 등 지하 구조물 내벽 방수

굿바이 누수 플러스는 욕실 등의 바닥, 내/외부 벽면에 **간편한 시공을 통해 방수성능**을 부여해 주는 투명 방수재로 누수 부위의 콘크리트 벽체 또는 바닥 줄눈의 미세균열, **공극에 침투해 누수를 잡아줍니다.** 발수재와는 달리 **수성페인트 후속도장이 가능**하며 1액형 타입의 **DIY형 생활 방수재**입니다.










굿바이 누수 플러스, 이런 점이 좋습니다!

편리한 작업성의
DIY방수재
희석없는 1액형으로
누구나 **쉽게 방수시공**



시공현장
범용성 확대
욕실, 베란다 등의 바닥, 내/외부 벽체 등
다양한 장소 적용 가능



후속도장**(상도)**
도장성 확보
발수재와는 달리 도장 후
수성페인트 상도 마감 가능



투습도 & 내투수성 비교 DATA _ 특성



8.3 (g/㎡-day)
A사



9.3 (g/㎡-day)
굿바이 누수 플러스

페인트타입	특수 아크릴 에멀전 수성 내/외부용 / 표면처리제
최석제	무최석
도장방법	붓, 로울러
비중/고형분용적비	약 1.0 ± 0.1 / 약 27.3 %
이론도포량	10~16.5㎡/ℓ (3~5평/ℓ)
건조도막두께	20㎛ (도포량은 소지의 흡수 및 다공성에 따라 달라질 수 있음)
색상/광택	유백색 / 투명 유광
보관 및 저장	12개월 (통풍이 잘되는 건냉암소, 상온 5℃~30℃, 습도 80%이하)

순&수 젯소 SUPER

강력한 부착력으로 실내 다양한 소재
(매끄러운 필름 표면, 목재, 타일, 철재)에 사용 가능한 순&수 젯소 SUPER

녹색 목재 의자도, 빨간 철재 선반도
젯소 칠을 시작 했는데
겉돌고, 속 색은 계속 안 가려지고;;
잘 붙고, 잘 덮어주는 젯소는 없나요?

강력한 부착력 및 은폐력이 우수한
내부용 초강력 '수성 젯소' 출시!

친환경 환경부

제품안내 QR코드

순&수 젯소 SUPER, 이런 점이 좋습니다!


강력한 부착력
단단하고 매끄러운 소지 등
다양한 소지면에 부착력 우수

탁월한 **백색도, 은폐력**
우수한 은폐력과 빠른건조,
발림성 등 **작업성 향상**

친환경성
환경표지인증
수성타입 제품으로 **안전**

순&수 젯소 SUPER, 부착성 Test

※국제표준 ASTM D3359 시험 기준

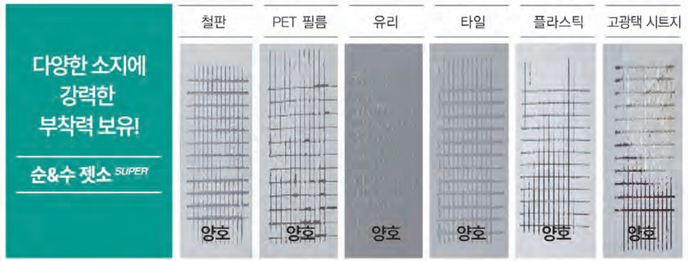

순&수 젯소 SUPER, 물성 DATA 비교 / 특성



페인트타입	아크릴 에멀젼 수성 내부용 / 하도
희석제	상수도물 (희석율 : 최대 10%, 부피비)
도장방법	붓, 로울러, 스프레이
비중/고형분용적비	약 1.44 / 약 37%(백색 기준)
이론도포량	9~12㎡/ℓ/1회
건조도막두께	30㎛ (1회 도장 추천)
색상/광택	백색 / 무광
보관 및 저장	12개월 (통풍이 잘되는 간냉암소, 상온 5℃~30℃, 습도 80%이하)

순&수 젯소 SUPER

강력한 부착력으로 실내 다양한 소재 (매끄러운 필름 표면, 목재, 타일, 철재)에 사용 가능한 순&수 젯소 SUPER

단단하고 매끄러운 소지면에도 강력한, 순&수 젯소 SUPER


적용 범위 콘크리트, 시멘트몰탈, 석고보드, 타일, 시트지 등의 내부 소지 전처리용 도장이 되어 있는 철재, 내부 목재, 에나멜/락카 구도막 보수 등

순&수 젯소 SUPER는 우수한 부착력과 은폐력으로 기존 젯소의 사용범위 (벽지, 목재, 콘크리트 등)를 넘어 **단단하고 매끄러운 소지(유리, 철재, 타일, 시트지, 필름지 등)까지** 생활 속 거의 모든 소재에 적용되는 **고품질 젯소로 초강력 내부용 수성 하도**입니다.



내부 어떤 소지에도 강력한 부착력과 은폐력!

기존의 유성 에나멜이나 락카 구도막에 이르기까지 다용도용 고품질 젯소, 순&수 젯소 SUPER

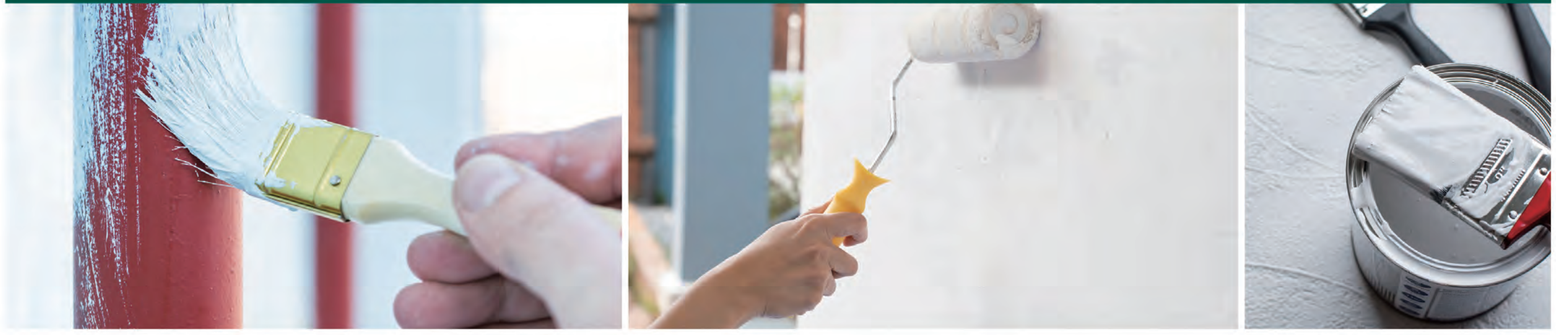

친환경 환경부

제품안내 QR코드

순&수 젯소 SUPER, 이런 점이 좋습니다!

강력한 부착력

단단하고 매끄러운 소지 등 **다양한 소지면에 부착력 우수**

탁월한 **백색도, 은폐력**

우수한 은폐력과 빠른건조, 발림성 등 **작업성 향상**

친환경성


환경표지인증 수성타입 제품으로 **안전**

순&수 젯소 SUPER, 부착성 Test


※국제표준 ASTM D3359 시험 기준

다양한 소지에 강력한 부착력 보유!

순&수 젯소 SUPER

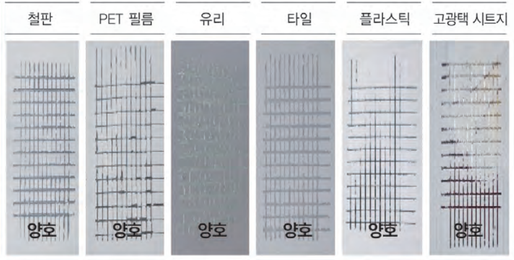

순&수 젯소 SUPER, 물성 DATA 비교 / 특성



페인트타입	아크릭 에멀젼 수성 내부용 / 하도
희석제	상수도물 (희석율 : 최대 10%, 부피비)
도장방법	붓, 로울러, 스프레이
비중/고형분용적비	약 1.44 / 약 37%(백색 기준)
이론도포량	9~12㎡ / ℓ /1회
건조도막두께	30㎛ (1회 도장 추천)
색상 / 광택	백색 / 무광
보관 및 저장	12개월 (통풍이 잘되는 건냉암소, 상온 5℃~30℃, 습도 80%이하)

크린폭시 멀티 몰딩재

투명 상도 바닥 도장 전 균열면 정리를 통해 투명 바닥 인테리어의 미려한 외관 구현하는, 크린폭시 멀티 몰딩재!

?

투명 바닥 크랙 보수용...
인테리어 콩자갈용...
다양한 용도의 투명 몰딩재...
따로 말고 하나로 다 사용 가능한 제품 없을까요?

!

퍼티 자국도 안 보이고,
콩자갈도 견고하게 유지시켜 주는
멀티형 '투명 퍼티' 출시!

제품안내 QR코드

크린폭시 멀티 몰딩재, 이런 점이 좋습니다!

바닥재로 적합


우수한 부착력과 내구성으로
바닥재 및 콩자갈 충진재로 사용

건조 후 단단한 도막

건조 후 형성되는 도막의 경도가
단단하여 몰딩재로 사용하기 적합

크린폭시 멀티 몰딩재, 시공사례





크린폭시 멀티 몰딩재, 특성



THIXO 및 작업성 확인 (콩자갈 상도 시공시)

페인트타입	변성 에폭시 / 변성 아민 (2액형)
비중/고형분용적비	약 1.10 / 95 ± 3%
이론도포량	0.55 kg /㎡ (0.5mm기준)
건조도막두께	0.5~1mm
혼합비	주제(A)/경화제(B)=2/1(부피), 2.27/1(무게)
세척제	DR-100L
광택	유광
저장기간	12개월
포장단위	9L, 3L (혼합물)

크린폭시 멀티 몰딩재

투명 상도 바닥 도장 전 균열면 정리를 통해 투명 바닥 인테리어의 미려한 외관 구현하는, 크린폭시 멀티 몰딩재!

인/익스테리어용 다기능 투명 충진재, 크린폭시 멀티 몰딩재!

적용 범위 콘크리트 바닥 크랙 보수용 및 메꿈용 / 콩자갈 바닥 공극 충진재

크린폭시 멀티 몰딩재는 부착성과 건조 **도막의 경도가 우수**한 투명 몰딩재입니다.
투명 상도 도장 전 **크랙 보수 및 메꿈 작업**에 적합하며, 콩자갈 바닥 시공 시 발생하는 **공극의 충진재** 역할로 **결속력과 오염을 줄여**주는 **바닥재 전용 다기능성 투명 몰딩재**입니다.





제품안내 QR코드

크린폭시 멀티 몰딩재, 이런 점이 좋습니다!

바닥재로 적합


우수한 부착력과 내구성으로
바닥재 및 콩자갈 충진재로 사용

건조 후 단단한 도막

건조 후 형성되는 **도막의 경도가**
단단하여 **몰딩재로 사용**하기 적합

크린폭시 멀티 몰딩재, 시공사례





크린폭시 멀티 몰딩재, 특성



페인트타입	변성 에폭시 / 변성 아민 (2액형)
비중/고형분용적비	약 1.10 / 95 ± 3%
이론도포량	0.55 kg /㎡ (0.5mm기준)
건조도막두께	0.5~1mm
혼합비	주제(A)/경화제(B)=2/1(부피), 2.27/1(무게)
세척제	DR-100L
광택	유광
저장기간	12개월
포장단위	9L, 3L (혼합물)

내츄럴퍼티 워셔블

내수성이 요구되는 다용도실, 베란다 등의 준외부 벽면 소지처리에 적합한, 내츄럴퍼티 워셔블!

친환경 환경부

제품안내 QR코드

내츄럴퍼티 워셔블는 **베란다, 발코니, 다용도실 등의 준외부용 공간**의 **벽면 소지처리용 퍼티**입니다.
기존의 내/외부용 퍼티의 각각의 단점인 내수성, 작업성 등을 개선한 제품으로 특히, **우수한 크랙 저항성과 작업성**으로 조인트 처리 및 잔크랙, 흠집 보수에 적용되는 **친환경 인증 수성퍼티**입니다.

적용 범위 발코니, 베란다, 세탁실, 다용도실 등 물과 습기에 노출되는 준외부용 공간 벽면 소지처리용



물과 습기에 강하고, 기포가 적어 상도 마감 후 외관이 미려합니다.

페인트타입	특수 아크릭 에멀젼 수지 / 퍼티
희석제	필요시 상수도물 최대 5%
도장방법	퍼티용 시공칼, 헤라
비중/고형분용적비	약 1.75 / 약 75%
이론도포량	1.2~1.4 kg/㎡ (0.7~0.8㎜ 기준)
재도장간격	20℃, 충분한 환기 최소 24시간 이상
색상/광택	유백색 / 무광
보관 및 저장	12개월 (통풍이 잘되는 건냉암소, 상온 5℃~30℃, 습도 80%이하)

적용 사례







큐피트 로드코트

누구나 쉽게 사용할 수 있는 도로표지용 1액형 수성 페인트, 큐피트 로드코트!

제품안내 QR코드

큐피트 로드코트는 1액형 타입의 **수성 노면표지용 페인트**입니다.
아파트 단지, 상가, 놀이공원 등 법적도로 외 일반도로의 바닥에 **직접 도장이 가능**한 **1액형 수성 타입**의 구획 표시용 페인트입니다.

적용 범위 콘크리트 및 아스팔트, 지하주차장 내 특수구획 및 유도선 등 시인성 개선이 필요한 현장



내후성이 좋은 1액형 수성타입으로 건조가 빠르고 관리자가 직접 시공 가능!

페인트타입	아크릭 수지
희석제	상수도물(희석율 : 최대 5%, 부피비)
도장방법	붓, 로울러, 스프레이
비중/고형분용적비	약 1.7±0.2 / 약 50%±1% (백색 기준)
이론도포량	4~5㎡/ℓ (백색 기준)
건조도막두께	100㎛
재도장간격	20℃, 충분한 환기 최소 1시간 이상
색상/광택	백색, 노란색, 적갈색, 청색, 하늘색 / 무광
보관 및 저장	12개월 (통풍이 잘되는 건냉암소, 상온 5℃~30℃, 습도 80%이하)

적용 사례





프로테크 난연 우레아

제품안내 QR코드

난연성능을 보유한
초속경화 폴리 우레아 바닥/방수재, 프로테크 난연 우레아!

프로테크 난연 우레아는 UL 94 V-0(미국), DIN 4102-1 CLASS B2(독일) **난연기준을 만족**하는 난연 파우더를 주성분으로 하는 바닥/방수재로, **자체 난연기능으로 화재가 확산되는 것을 막아**주는 **폴리우레아 바닥/방수재**입니다.

적용 범위 난연성이 요구되는 콘크리트 구조물의 방수/방식재
아파트, 오피스텔, 대형마트, 백화점, 공장 등 난연성이 요구되는 건물 바닥/방수 적용



화재 시, 연소 억제기능으로
화재 확산을 막는, 프로테크 난연 우레아!

페인트타입	폴리 우레아 / 중도 (2액형)
비중/고형분용적비	약 1.10(혼합비중) / 99%
이론도포량	1.1kg/㎡ (1mm 기준)
색상	회색, 흑색
혼합비	주제(A)/경화제(B)=100/100(부피)
인장강도	10N/㎟ 이상
인열강도	50N/mm 이상
신장율	300% 이상
경도	Shore A 80 이상
포장단위	410kg (주제(210kg), 경화제(200kg))

*시험성적서



제품 물성 성적서



방염성

*난연성 Test (좌)폴리우레아, (우)프로테크 난연 우레아)



에바코트 워시프라이머

제품안내 QR코드

전처리된 아연도금면 및 다양한 금속에
우수한 부착력과 방청성을 지닌 워시프라이머, 에바코트 워시프라이머!

에바코트 워시프라이머는 철재 및 다양한 비철금속 뿐 만 아니라 **전처리된 아연도금면에도 뛰어난 부착력과 방청성**을 부여해주는 제품으로 **KS M 6030 4종 규격 만족 및 불연재료 성적까지 취득**한 **국내 유일의 인산 Free형 워시프라이머**입니다.


적용 범위 공업용 철재 및 비철금속용(아연도금, 알루미늄 등) 전처리 프라이머



후속 상도 도장성이
매우 우수한 2액형 전처리 프라이머!

페인트타입	에폭시 폴리아마이드 / KS M 6030 4종 워시프라이머(2액형)
희석제	DR-100
희석율	붓, 로울러, 스프레이 도장시 5% 이하
비중/고형분용적비	약 1.3 (회색기준) / 약 38%±1%
이론도포량	25㎡ / ℓ (1회 – 15㎛)
추천건조도막두께	10~20㎛
색상/광택	회색, 적갈색, 암녹색 및 기타색 / 무광
혼합비	주제(A)/경화제(B)=3/1(부피)
인화점	최소 7℃

전처리된 아연도금면 부착성 TEST



※ ASTM D 3359 평가 : 5B 〉 4B 〉 3B 〉 2B 〉1B 〉 0B
양호 ‹-------› 불량

적용사례





NOROO

대한민국 국가품질경영대회

품질경쟁력 우수기업 선정 및 수훈

믿고 사용할 수 있는 더 좋은 제품과
서비스를 통해 **페인트와 페인트 업의 가치를 올리기** 위해 노력하겠습니다!



품질경쟁력 우수기업 선정 16회

최고등급 훈장 금탑산업훈장 수훈

품질,생산성, **고객만족 향상** | **국내 대표** 종합정밀화학기업 | **국내 최초** 페인트 기술연구소 설립 | **글로벌 경쟁력** 갖춘 제품개발

국가품질경영대회
산업통상자원부가 주최하는 대회로 품질경영혁신 활동에 탁월한 성과를 창출한 기업에 수여하는 국내 최고의 전통과 권위를 지닌 국가 품질 경영진흥 행사

[ ], 가치를 올리다.

더 견고하게, 더 섬세하게 다듬어 내보입니다.

더 많은 고객의 가치있는 일상을 위해 경험을 확장해 나가고
더 나은 삶, 더 좋은 세상을 고객과 함께 준비하고 만들어 갈 수 있도록
노루페인트는 다양한 도전을 통해 내일을 열어갈 것입니다.

NOROO